

УБЕРЕГИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!



dpo.irk@yandex.ru

**ВЫЗОВ
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ:**

112

ЕДИНЫЙ НОМЕР

dpo.irk@yandex.ru



ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ




ОУ ДПО Иркутской области

ПАМЯТКА

**ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА**



МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

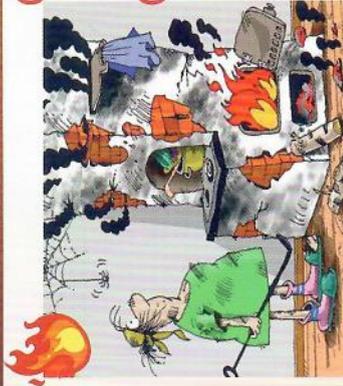

1. Перед отопительным сезоном печи и дымоходы должны быть очищены от сажи.
2. Последующая очистка должна производиться: отопительных печей - 1 раз в три месяца; печей и очагов непрерывного действия - 1 раз в два месяца;


кухонных плит и печей долговременной топки - 1 раз в месяц.

3. При эксплуатации печного отопления не допускается:
 - ✗ применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - ✗ использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
 - ✗ топить печи с открытыми дверцами;
 - ✗ перекаливать печи;
 - ✗ оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать растопку детям;
 - ✗ топить углям, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 - ✗ топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70x50 см, расположенным перед дверцей печи;
4. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены на расстояние не менее 15 м от зданий (сооружений).
5. Для кладки, ремонта, очистки, проверки всех видов печей приглашайте специально обученных людей.

Необходимые элементы печи

разделка-утолщение в кладке дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами

отступка-зазор между стеной и нагретой частью печи
предтопочный лист 50x60 см

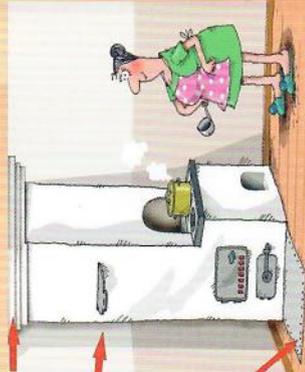

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила пожарной безопасности и учите этому своих детей.

Исправный огнетушитель должен быть в каждом доме.

На своем участке необходимо иметь:

- емкость с водой не менее 0,2 м³ и два ведра;
- либо ящик с песком объемом не менее 0,5 м³ и совковую лопату.



Пожарный щит (на каждые 400 м² занимаемой площади).

Все деревянные конструкции настоятельно рекомендуем покрыть противопожарной пропиткой для дерева.

В домах, где применяются газовые баллоны, у входа должен быть размещен предупреждающий знак «ОПАСНО, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ!».

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ




1. Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и на время вашего отсутствия.

2. Не позволяйте детям играть с газо/электро-отопительными приборами.



4. Не сушите вещи над или на электро/отопительных приборах. Не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры.

3. Не перегружайте сеть.

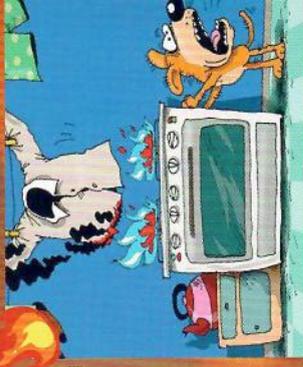

5. Используйте качественные обогреватели заводского производства!